



Справ. №	Перв. примен.
	64020М.00000

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

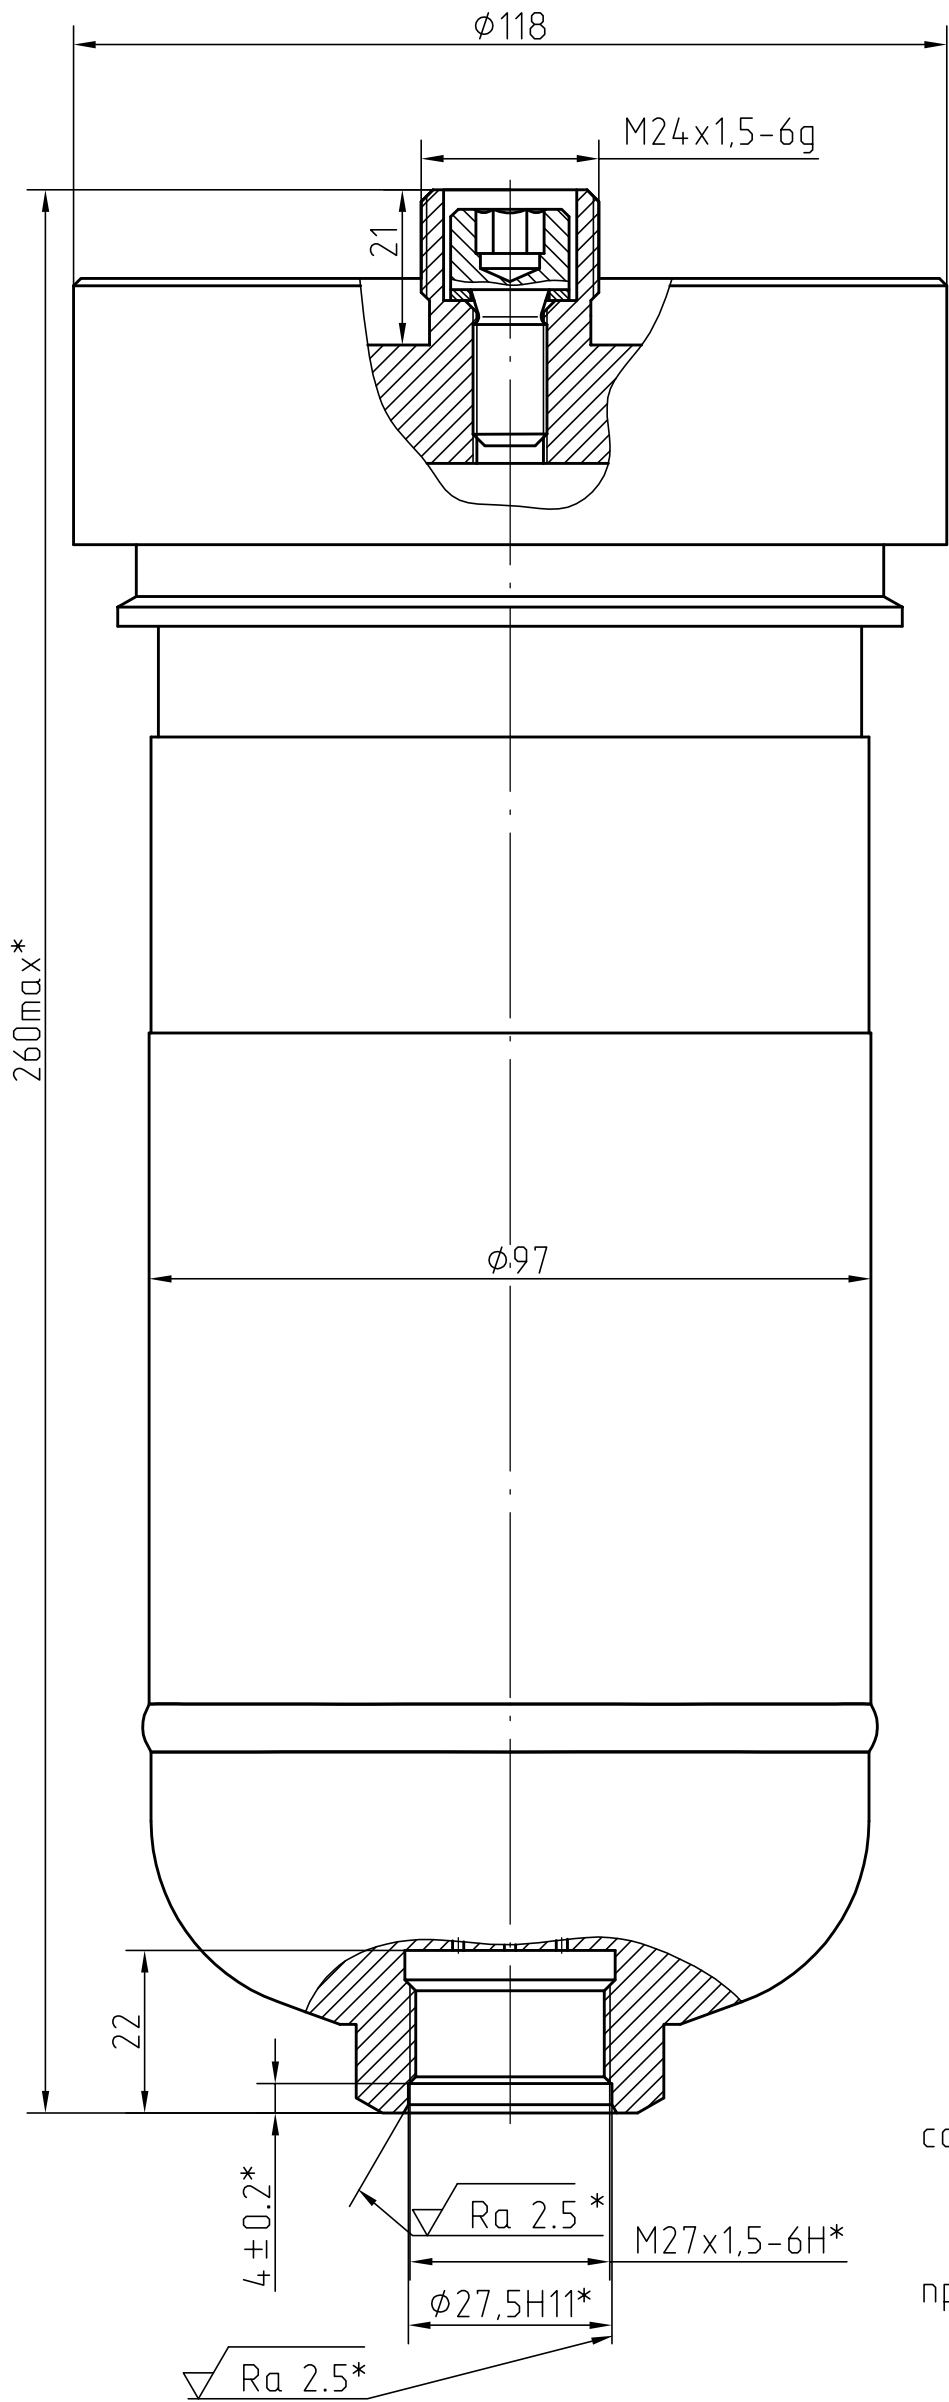


Условное графическое изображение



Техническая характеристика

- 1 Вместимость номинальная, дм^3 0.63
- 2 Давление зарядки газа в баллоне, МПа ($\text{кг}/\text{см}^2$)
минимальное $0,7 \pm 0,05$ ($7 \pm 0,5$)*
максимальное $5 \pm 0,05$ ($50 \pm 0,5$)
- 3 Давление рабочей жидкости на входе, МПа ($\text{кг}/\text{см}^2$)
номинальное 21 (210)
максимальное 31,5 (315)
- 4 Газ - азот газообразный по ГОСТ 9293-74, I или II сорта с точкой росы не выше минус 30 $^{\circ}\text{C}$.

*Давление зарядки газа на другие значения прописать в договоре поставки.

					64020				
					64020.00000 ГЧ				
					Пневмогидроаккумулятор Сборочный чертеж		Лит.	Масса	Масштаб
Изм/Лист.	№ докум.	Подп.	Дата	А				4	1:1
Разраб.	Воземдинова		12.10.15						
Пров.	Гареев								
Т.контр.	Стариков								
Нач.КБ	Гареев					Лист	Листов 1		
Н.контр.									
Утв.	Давыдкин								